
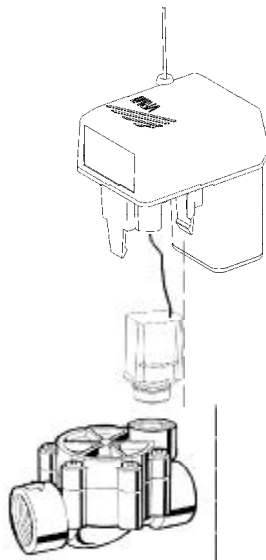


VRM-1

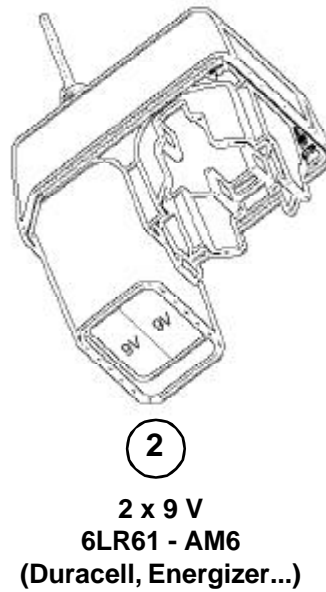

Nur zu verwenden mit den Rain Bird Ventilen DV, PGA, PEB, PES-B, BPE.

Max. Betriebsdruck: 10 bar

4

1. EINSETZEN DER BATTERIEN (siehe Zeichnung 1, 2, 3)

2. EINGABE DES IDENTIFIKATIONS-CODE

Sobald die Batterien eingesetzt sind, kann der Identifikations-Code eingegeben werden (siehe Bedienungsanleitung für Feldbedienugseinheit TBOS Plus Radio).

3. INBETRIEBNAHME (4)

Montieren Sie mit der Hand die impulsgesteuerte Magnetspule auf das Ventil. Das Modul VRM-1 kann nun auf die Magnetspule gesetzt werden.

BEACHTEN: Um Probleme durch Interferenzen zu vermeiden, installieren Sie nur ein VRM-1 pro Ventilkasten.